



KATALOG 20

HÅNDVINDERE OG TILBEHØR

<p>Håndvindere</p>  <p>side 20-2</p>	<p>Tilbehør for håndvindere</p>  <p>side 20-3</p>		
---	--	--	--



HÅNDVINDERE

KATALOG 20



Palhjulsvinder

CE-certificerede håndspil for trækopgaver. Zinklegerede.

F-modeller er med håndbremse.


Tallet efter „N“ angiver antallet af hastigheder.

Varenr.	Model	Tromle diam. [mm]	11 Kapacitet [kg]
19100006	3N1	ø 25	470
19100010	5N1	ø 22	596
19100014	7N1	ø 28	723
19100018	9N1	ø 28	894
19100024	16N2	ø 28	1556
19100026	16N2F	ø 28	1556

Selvbremsende håndvinder

For løft og trækopgaver. CE- og GS-certificeret.

Med gearbeskyttelse

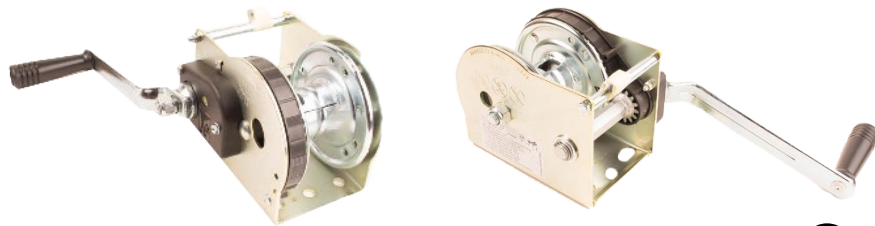

Varenr.	Model	Tromle diameter	Wirekapacitet ø mm x m	Løftekapacitet inderste lag	Løftekapacitet yderste lag	11 Trækkapacitet
19100007	4AFD	ø 40 mm	4 x 10	340 kg	190 kg	500 kg
19100040	6AFD	ø 45 mm	5 x 12	500 kg	240 kg	750 kg
19100045	8AFD	ø 54 mm	6 x 19	650 kg	270 kg	900 kg
19100050	12AFD	ø 63 mm	7 x 12	900 kg	490 kg	1500 kg
19100060	20AFD	ø 76 mm	8 x 10	1180 kg	650 kg	2500 kg
RUSTFRI STÅL						
19100009	4AFI	ø 36 mm	4 x 10	340	180	500
19100105	4AFIL	ø 40 mm	4 x 10	340	180	500
19100013	6AFI	ø 45 mm	5 x 12	500	240	750

Føres så længe lager fyldes



TILBEHØR FOR HÅNDVINDERE


KATALOG 20

11

Tilbehør til håndvindere



A



B



C



D

Varenr.	Beskrivelse
12280004	4 mm rustfri stålwire 7x19 (A)
12280005	6 mm rustfri stålwire 7x19 (A)
12280040	4 mm rustfri bøjlewirelås (B)
12280050	6 mm rustfri bøjlewirelås (B)
12280055	8 mm rustfri bøjlewirelås (B)
12280065	4 mm rustfri kovse (C)
12280070	6 mm rustfri kovse (C)
12280075	8 mm rustfri kovse (C)
12280098	5x50 mm rustfri karabinhage (D)
12280100	8x80 mm rustfri karabinhage (D)
12280102	10x100 mm rustfri karabinhage (D)

Tabel for wirelængde

Wire diameter i mm x model = wirelængde i meter.

Model	Wire diameter [mm]								
	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10
4AF - ø25	35	22	13	6	4	-	-	-	-
4AF - ø30	12	8	3	2	-	-	-	-	-
4AF - ø40	28	20	10	6	3	-	-	-	-
6AF - ø50	-	48	24	11	8	5	-	-	-
8AF - ø60	-	-	50	28	16	12	8	7	-
12AF - ø76	-	-	-	22	15	10	7	6	-
3N1 - ø25	35	22	12	6	4	-	-	-	-
5N1 - ø22	-	53	27	17	10	7	5	-	-
7N1 - ø28	-	-	55	32	21	14	10	7	-
9N1 - ø28	-	-	59	35	20	16	11	8	7
12N2 - ø28	-	-	52	30	18	14	10	7	6
12N2F - ø28	-	-	52	30	18	14	10	7	6
16N2 - ø28	-	-	52	30	18	14	10	7	6
16N2F - ø28	-	-	52	30	18	14	10	7	6
25N3F - ø46	-	-	89	55	34	21	14	13	9

Tallene i de grå bokse viser den optimale længde wire til håndvinder m.h.t. sikkerhed for at kablet ikke rives over. Tallet lige til venstre er det næst-sikreste og tallene til højre er ikke optimale. Længderne er taget fra normer i DIN 15020.

