











VANDINGSMASKINE TILBEHØR

OPGRADERING & OPTIMERING

 <p>RAINDANCER & SEKTORKONTROL</p> 	 <p>KONKORD VARIO & DYSER</p> 
 <p>KOMET TWIN & DYSER</p> 	 <p>MASKINSLANGE TILBEHØR</p> 
 <p>SLANGEOPRULLER</p> 	




SMART VANDING

RAINDANCER & SEKTORKONTROL

Opgrader din vandingsmaskine med et GPS-system fra Raindancer. Nu kan du nemt styre og planlægge alle dine vandingsaktiviteter i realtid, direkte fra din smartphone – uanset hvor du befinder dig.

Med den smarte online portal får du et overblik over din vanding, og et farvesystem viser dig præcist, hvornår det er tid til at vande din mark igen.

Du kan nemt se og overvåge alle dine marker online.

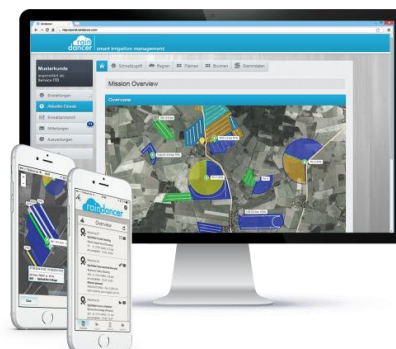

RAINDANCER

Planlægning og statusovervågning af din vandingsmaskine igennem app



Varenr.	Beskrivelse
15019109	Raindancer
15019106	Raindancer licens

SEKTORKONTROL

Styring af vandingskanonen via app – GPS-styringen gør at markkoret er gemt.



Varenr.	Beskrivelse
15019140	Sektorkontrol

VANDINGSKANONER

KONKORD VARIO KANON

Slow-reverse kanon med justérbar strålestigning fra 15° - 27° incl. 6 stk. dyser i størrelser fra 20-30 mm

- Tilslutning: 3" indvendig gevind
- 25-85 m³/timen

KONKORD VARIO



Varenummer	Beskrivelse
17011005	Konkord Vario 15-27°

Varenummer	Beskrivelse
17011005-1	6-huls flange* med 3" gevindnippel
1712102186	Pakning for flange

*= Boltcirkel på flange = Ø130 mm

KONKORD VARIO - DYSER



Varenummer	Størrelse
17093006318	18 mm
17093006320	20 mm
17093006322	22 mm
17093006324	24 mm
17093006326	26 mm
17093006328	28 mm
17093006330	30 mm
17093006332	32 mm
17093006334	34 mm

Ydelsestabel Konkord Vario:

Dysetryk [bar]	Dyse 20 mm		Dyse 22 mm		Dyse 24 mm		Dyse 26 mm		Dyse 28 mm		Dyse 30 mm	
	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m
3,0	25,9	35	31,3	37	37,3	38	43,9	39	50,9	40	58,4	42
4,0	30	39	36,2	41	43,2	43	50,7	45	58,8	46	67,6	48
5,0	33,6	43	40,5	45	48,3	47	56,7	49	65,7	50	75,6	52
6,0	36,8	45	44,4	48	52,9	50	62,2	52	72,1	53	82,8	56

VANDINGSKANONER

KOMET TWIN – 9-55 m³/timen

Slow-reverse kanon med 24° strålestigning.

Kan fungere både som sektor- og fuldcirkel kanon. Konstrueret med vedligeholdelsesfrit bremsesystem, der tillige er selvjusterende ved trykvariationer. Justerbår rotationshastighed af vippearms.

- Flangetilslutning
- 9-55 m³/timen

Komet twin 101 kanonen leveres inkl. 2 stk. dyser: 16 & 18 mm

KONKORD TWIN 101 ULTRA / ULTRA VA



Varenummer	Beskrivelse
17000200	Komet twin 101 ULTRA - 24°
17000205	Komet twin 101 ULTRA VA – 15-45°

Varenummer	Beskrivelse
17000205-1	6" flange med udvendig gevind overgang

KONKORD VARIO - DYSER



Varenummer	Størrelse
171014116	16 mm
171014118	18 mm
171014120	20 mm
171014122	22 mm
171014124	24 mm
171014126	26 mm
171014128	28 mm
171014130	30 mm
171014132	32 mm
171014134	34 mm

Ydelsestabel Twin 101 ULTRA:

Dysetryk [bar]	Dyse 12 mm		Dyse 14 mm		Dyse 16 mm		Dyse 18 mm		Dyse 20 mm		Dyse 22 mm		Dyse 24 mm		Dyse 26 mm		Dyse 28 mm	
	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Radi m	Flow m ³ /h	Radi m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m
2	7,8	29,2	10,6	29,4	13,8	29,6	17,5	29,8	21,7	30,0	26,1	30,2	31,1	30,5	36,7	30,7	42,3	30,9
2,5	8,7	30,5	11,9	31,3	15,4	32,0	19,5	32,9	24,2	33,7	29,2	34,5	34,7	35,3	41,0	36,1	47,3	36,8
3	9,6	31,8	13,0	33,1	16,9	34,5	21,4	35,9	26,5	37,3	31,9	38,7	38,0	40,1	44,9	41,4	51,8	42,8
3,5	10,3	32,5	14,1	34,2	18,2	35,9	23,1	37,7	28,7	39,5	34,5	41,1	41,1	42,8	48,5	44,5	56	46,3
4	11,1	33,2	15,1	35,3	19,5	37,3	24,7	39,5	30,7	41,6	36,9	43,6	43,9	45,5	51,8	47,6	59,8	49,7
4,5	11,7	34,0	16,0	36,3	20,7	38,6	26,2	40,9	32,5	43,3	39,1	45,3	46,6	47,4	55,0	49,7	63,5	52,0
5	12,4	34,8	16,8	37,3	21,8	39,8	27,6	42,4	34,3	44,9	41,2	47,1	49,1	49,3	58,0	51,8	66,9	54,3
5,5	13,0	35,7	17,7	38,4	22,9	41,1	29,0	43,7	35,9	46,3	43,2	48,6	51,5	50,9	60,8	53,5	70,2	56,2
6	13,5	36,6	18,4	39,5	23,9	42,4	30,3	45,0	37,5	47,7	45,2	50,1	53,8	52,5	63,5	55,3	73,3	58,1
6,5	14,1	37,4	19,2	40,4	24,9	43,3	31,5	46,0	39,1	48,7	47,0	51,2	56,0	53,7	66,1	56,5	76,3	59,3
7	14,6	38,2	19,9	41,2	25,8	44,2	32,7	46,9	40,6	49,7	48,8	54,9	58,1	54,9	68,6	57,7	79,2	60,6

VANDINGSKANONER

KOMET TWIN – 19-90 m³/timen

Slow-reverse kanon med 24° strålestigning.

Kan fungere både som sektor- og fuldcirkel kanon. Konstrueret med vedligeholdelsesfrit bremsesystem, der tillige er selvjusterende ved trykvariationer. Justerbår rotationshastighed af vippearms.

- Flangetilslutning
- 19-90 m³/timen

Komet twin 140 kanonen leveres inkl. 2 stk. dyser: 24 & 26 mm

KONKORD TWIN 140 ULTRA / ULTRA VA



Varenummer	Beskrivelse
17000220	Komet twin 140 ULTRA - 24°
17000225	Komet twin 140 ULTRA VA – 15-45°

Varenummer	Beskrivelse
17000205-1	6" flange med udvendig gevind overgang

KONKORD VARIO - DYSER



Varenummer	Størrelse
171014116	16 mm
171014118	18 mm
171014120	20 mm
171014122	22 mm
171014124	24 mm
171014126	26 mm
171014128	28 mm
171014130	30 mm
171014132	32 mm
171014134	34 mm

Ydelsestabel Twin 140 ULTRA:

Dysetryk [bar]	Dyse 16 mm		Dyse 18 mm		Dyse 20 mm		Dyse 22 mm		Dyse 24 mm		Dyse 26 mm		Dyse 28 mm		Dyse 30 mm		Dyse 32 mm		Dysetryk [bar]	Dyse 34 mm	
	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m		Flow m ³ /h	Rad. m
2	13,8	29,8	17,5	30,0	21,7	30,2	26,1	30,4	31,1	30,6	36,7	30,8	42,3	31,0	48,6	31,2	55,7	31,4	2	62,5	31,7
2,5	15,4	32,2	19,5	33,0	24,2	33,8	29,2	34,6	34,7	35,4	41,0	36,2	47,3	37,0	54,3	37,8	62,3	38,5	2,5	69,8	39,0
3	16,9	34,6	21,4	36,1	26,5	37,5	31,9	38,9	38,0	40,3	44,9	41,6	51,8	43,0	59,5	44,3	68,2	45,6	3	76,5	46,3
3,5	18,2	36,1	23,1	37,9	28,7	39,7	34,5	41,3	41,1	43,0	48,5	44,7	56,0	46,5	64,3	47,8	73,7	49,2	3,5	82,6	50,5
4	19,5	37,5	24,7	39,7	30,7	41,8	36,9	43,8	43,9	45,7	51,8	47,8	59,8	50,0	68,7	51,3	78,8	52,7	4	88,3	54,6
4,5	20,7	38,7	26,2	41,1	32,5	43,5	39,1	45,6	46,6	47,6	55,0	50,0	63,5	52,3	72,9	54,1	83,6	56,0	4,5	93,7	57,9
5	21,8	40,0	27,6	42,6	34,3	45,1	41,2	47,3	49,1	49,5	58,0	52,1	66,9	54,6	76,8	56,9	88,1	59,3	5	98,7	61,3
5,5	22,9	41,3	29,0	43,9	35,9	46,5	43,2	48,8	51,5	51,1	60,8	53,8	70,2	56,5	80,5	58,9	92,4	61,2	5,5	103,6	63,5
6	23,9	42,6	30,3	45,3	37,5	48,0	45,2	50,3	43,8	52,7	63,5	55,6	73,3	58,4	84,1	60,8	96,5	63,2	6	108,2	65,7
6,5	24,9	43,5	31,5	46,2	39,1	48,9	47,0	51,4	56,0	53,9	66,1	56,8	76,3	59,6	87,6	62,1	100,4	64,5	6,5	112,6	67,2
7	25,8	44,4	32,7	47,2	40,6	49,9	48,8	52,5	58,1	55,2	68,6	58,0	79,2	60,9	90,9	63,3	104,2	65,8	7	116,8	68,7

VANDINGSKANONER

KOMET TWIN – 26-121 m³/timen

Slow-reverse kanon med 24° strålestigning.

Kan fungere både som sektor- og fuldcirkel kanon. Konstrueret med vedligeholdelsesfrit bremsesystem, der tillige er selvjusterende ved trykvariationer. Justerbår rotationshastighed af vippearms.

- Flangetilslutning
- 26-121 m³/timen

Komet twin 160 kanonen leveres inkl. 2 stk. dyser: 26 & 28 mm

KONKORD TWIN 160 ULTRA



Varenummer	Beskrivelse
17000230	Komet twin 160 ULTRA - 24°

Varenummer	Beskrivelse
17000205-1	6" flange med udvendig gevind overgang

KONKORD VARIO - DYSER



Varenummer	Størrelse
171014122	22 mm
171014124	24 mm
171014126	26 mm
171014128	28 mm
171014130	30 mm
171014132	32 mm
171014134	34 mm

Ydelsestabel Twin 160/ULTRA - Twin 160/ULTRA VA:

Dysetryk [bar]	Dyse 18 mm		Dyse 20 mm		Dyse 22 mm		Dyse 24 mm		Dyse 26 mm		Dyse 28 mm		Dyse 30 mm		Dyse 32 mm		Dyse 34 mm	
	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m
3	21,7	36,2	26,9	37,7	32,4	39,1	38,5	40,4	45,6	41,8	52,6	43,2	60,4	44,5	69,1	45,8	77,5	46,5
3,5	23,4	38,6	29,0	40,5	34,9	42,2	41,6	43,9	49,2	45,7	56,8	47,4	65,2	48,8	74,6	50,2	83,7	51,5
4	25,1	41,0	31,0	43,2	37,4	45,3	44,5	47,3	52,6	49,5	60,7	51,7	69,7	53,1	79,8	54,5	89,4	56,5
4,5	26,6	42,3	32,9	44,7	39,6	46,9	47,2	49,0	55,8	51,4	64,4	53,8	74,0	55,7	84,6	57,6	94,9	59,6
5	28,0	43,6	34,7	46,2	41,8	48,5	49,7	50,8	58,8	53,4	67,9	55,9	78,0	58,3	89,2	60,8	100,0	62,8
5,5	29,4	44,7	36,4	47,3	43,8	49,7	52,1	52,0	61,7	54,7	71,2	57,5	81,8	59,9	93,5	62,3	104,9	64,6
6	30,7	45,7	38,0	48,4	45,8	50,9	54,4	53,3	64,4	56,1	74,4	59,0	85,4	61,4	97,7	63,8	109,5	66,3
6,5	31,9	46,7	39,5	49,4	47,6	52,0	56,7	54,5	67,1	57,4	77,4	60,2	88,9	62,7	101,7	65,1	114,0	67,9
7	33,2	47,7	41,0	50,4	49,4	53,1	58,8	55,7	69,6	58,6	80,3	61,5	92,2	64,0	105,5	66,5	118,3	69,4
7,5	34,3	48,5	42,5	51,4	51,2	54,1	60,9	56,8	72,0	59,7	83,1	62,5	95,5	65,0	109,2	67,5	122,5	70,6
8	35,4	49,3	53,9	52,3	52,8	55,1	62,9	57,9	74,4	60,7	85,9	63,6	98,6	66,1	112,8	68,6	126,5	71,8
8,5	36,5	50,2	45,2	53,2	54,5	56,0	64,8	58,9	76,7	61,7	88,5	64,4	101,6	66,9	116,3	69,4	130,4	72,7
9	37,6	51,0	46,5	54,1	56,0	57,0	66,7	59,9	78,9	62,6	91,1	65,3	104,6	67,8	119,6	70,3	134,2	73,5

VANDINGSKANONER

KOMET TWIN – 26-159 m³/timen

Slow-reverse kanon med 24° strålestigning.

Kan fungere både som sektor- og fuldcirkel kanon. Konstrueret med vedligeholdelsesfrit bremsesystem, der tillige er selvjusterende ved trykvariationer. Justerbår rotationshastighed af vippearms.

- Flangetilslutning
- 26-159 m³/timen

Komet twin 160 kanonen leveres inkl. 2 stk. dyser: 26 & 28 mm

KONKORD TWIN 202 ULTRA / ULTRA VA



Varenummer	Beskrivelse
17000240	Komet twin 202 ULTRA - 24°
17000245	Komet twin 202 ULTRA VA -15-45°

Varenummer	Beskrivelse
17000205-1	6" flange med udvendig gevind overgang

KONKORD VARIO - DYSER





Varenummer	Størrelse
171014120	20 mm
171014122	22 mm
171014124	24 mm
171014126	26 mm
171014128	28 mm
171014130	30 mm
171014132	32 mm
171014134	34 mm

Ydelsestabel Twin 202/ULTRA - Twin 202/ULTRA VA:

Dysetryk [bar]	Dyse 22 mm		Dyse 24 mm		Dyse 26 mm		Dyse 28 mm		Dyse 30 mm		Dyse 32 mm		Dyse 34 mm		Dyse 36 mm		Dyse 38 mm	
	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m	Flow m ³ /h	Rad. m
3	32,4	39,2	38,5	40,6	45,6	42,0	52,6	43,4	60,4	44,7	69,1	46,0	77,5	46,7	86,8	47,6	97,0	48,4
3,5	34,9	42,5	41,6	44,2	49,2	46,0	56,8	47,8	65,2	49,2	74,6	50,5	83,7	51,9	93,7	53,2	104,7	54,6
4	37,4	45,7	44,5	47,7	52,6	49,9	60,7	52,1	74,0	53,6	79,8	55,0	89,4	57,0	100,2	58,9	112,0	60,7
4,5	39,6	47,2	47,2	49,4	55,8	51,8	64,4	54,2	69,7	56,1	84,6	58,1	94,9	60,0	106,3	62,0	118,8	54,0
5	41,8	48,7	49,7	51,0	58,8	43,6	67,9	56,2	78,0	58,6	89,2	61,1	100,0	63,1	112,0	65,2	125,2	67,3
5,5	43,8	49,9	52,1	52,3	61,7	55,0	71,2	57,7	81,8	60,2	93,5	62,6	104,9	64,9	117,5	67,2	131,3	69,5
6	45,8	51,1	54,4	53,5	54,4	56,4	74,4	59,3	85,4	61,7	97,7	64,1	109,5	66,7	122,7	69,2	137,1	71,7
6,5	47,6	52,2	56,7	54,8	67,1	57,7	77,4	60,5	88,9	63,0	101,7	65,5	114,0	68,2	127,7	70,9	142,7	73,6
7	49,4	53,4	58,8	56,0	69,1	58,9	90,3	61,8	92,2	64,3	105,5	66,8	118,3	69,8	132,5	72,6	148,1	75,5
7,5	51,2	54,4	60,9	57,3	72,0	60,1	83,1	63,0	95,5	65,5	109,2	68,1	122,5	71,1	137,2	74,1	153,3	77,2
8	52,8	55,7	62,9	58,5	74,4	61,4	85,9	64,2	98,6	66,8	112,8	69,3	126,5	72,5	141,7	75,7	158,3	78,8
8,5	54,5	56,6	64,8	59,5	76,7	62,3	88,5	65,1	101,6	67,6	116,3	70,2	130,4	73,4	146,0	76,6	163,2	79,7
9	56,0	57,6	66,7	60,5	78,9	63,3	91,5	66,0	104,6	68,5	119,6	71,0	134,2	74,3	150,3	77,4	168,0	80,6

MASKINSLANGE TILBEHØR

SLANGESAMPLER

		
KOMPLET <i>Inkl. 2x ringe</i> Varenummer	Løs ring Varenummer	Str.
16150340	16150380	100 x 6,0 mm
16150350	16150380	100 x 6,5 mm"
16150355	16150380	100 x 7,4 mm
16150358	16150380	100 x 7,8 mm
16150360	16150380	100 x 8,5 mm
16150365	16150380	100 x 8,7mm
16150370	16150380	100 x 9,2 mm
16150400	16150450	110 x 8,2 mm
16150405	16150450	110 x 8,7 mm
16150410	16150450	110 x 9,5 mm
16150415	16150450	110 x 10,0 mm
16150418	16150450	110 x 10,2 mm
16150420	16150450	110 x 10,4 mm

FILTER TIL FØDELED



Varenummer	Størrelse
12331089	89 mm
12331108	108 mm

SLANGEOPRULLER



AGM 1300A

Tromle Ø: 1300
Slangekapacitet: 800 m
Tromle og stel: Galvaniseret
Vægt: 275 kg.
Slange: Ikke inkluderet
Hydraulisk oprul: Enkelt-sided
Løse sektionplader: Kan tilkøbes

.... HURTIG OG SKÅNSOM HÅNDTERING AF DINE FØDESLANGER

Praktisk slangeopruller med lille hydraulikmotor, som ruller slangen op mens du kører med traktoren. Med denne opruller får du en fleksibel udvidelse af dit vandingsanlæg. Oplagt at anvende ved leret jord, hvor det ikke er relevant at etablere jordledning. Selve slangetromlen er hurtig og nem at skifte – så du kan sagtens have flere tromler til det samme stel.

AGM 1580A

Tromle Ø: 1500
Slangekapacitet: 1200 m
Tromle og stel: Galvaniseret
Vægt: 300 kg.
Slange: Ikke inkluderet
Hydraulisk oprul: Enkelt-sided
Løse sektionplader: Kan tilkøbes

Varenummer	Beskrivelse
15091300	AGM 1300A Slangetromle
15091350	Løse sektionplader
15091580D-2	Dobbelt-sided hydraulisk motor
15091325	Løs tromle
15091300D	Løs tromle med dobbelt hydraulisk motor

Varenummer	Beskrivelse
15091580	AGM 1580A Slangetromle
15091550	Løse sektionplader
15091580D-2	Dobbelt-sided hydraulisk motor
15091590	Løs tromle
15091580AD	Løs tromle med dobbelt hydraulisk motor

AGM1300A		KAPACITET	ANTAL SEKTIONER	TOTAL LÆNGDE
ø90	u. plader	800	1	800
ø90	m. 8 plader	80	9	720
ø102	u. plader	720	1	720
ø102	m. 6 plader	80	7	560
ø127	u. plader	640	1	640
ø127	m. 5 plader	80	6	480
ø152	u. plader	500	1	500
ø152	m. 5 plader	80	6	480

AGM1580A		KAPACITET	ANTAL SEKTIONER	TOTAL LÆNGDE
ø90	u. plader	1200	1	1.200
ø90	m. 8 plader	120	9	1.080
ø102	u. plader	950	1	950
ø102	m. 6 plader	120	7	840
ø127	u. plader	780	1	780
ø127	m. 5 plader	100	6	600
ø152	u. plader	700	1	700
ø152	m. 5 plader	100	6	600